


Francesco
Artosi

RADDRIZZATURA PROFILATI IN CANTIERE

Raddrizzatura profilati

Quando in cantiere si presenta la necessità di raddrizzare le palancole spalla o profilati in genere si può ricorrere all'ausilio dell'escavatore.

Posizionando la palancola sotto al carro della macchina metterla in trazione nella parte interessata dalla piega e rigirandola fino ad ottenere il risultato voluto.

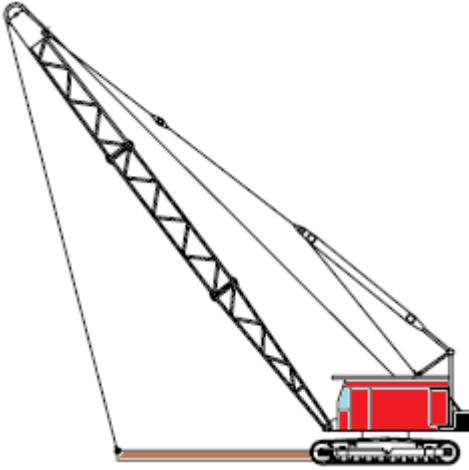

Attenzione:

Nell'effettuare tale operazione tenere conto della temperatura esterna, in quanto l'acciaio della palancola a seconda del clima ha naturalmente reazioni ben diverse. Con temperature calde non vi sono particolari problemi, al contrario con il freddo l'acciaio tende ad "irrigidirsi" e dare origine a cricche e/o fessurazioni nelle parti saldate tra loro.